





LETKUASETTELMAT JA LIITTIMET

Joustavien letkuasetelmaratkaisujen avulla yhden tai useamman kiristystyökalun liittäminen pumppuun käy nopeasti ja vaivattomasti. Vakiomittoina letkuja on saatavana puolen metrin välein aina kuuteen metriin asti – muita pituuksia myös tilauksesta. Kaikki letkut toimitetaan turvallisuusvaatimusten mukaisella läpinäkyvällä PVC-vuotosuojaletkulla.

OMINAISUUDET:

- Korkea paineenkesto ja haurastumaton, pitkäikäinen letkumateriaali
- Varustettu yhteensopivilla liittinnipoilla ja liittinrungoilla
- Työpaineet 1 500 ja 2 500 bar
- Letkut ovat värikoodattuja – 1 500 barin letku on sininen ja 2 500 barin letku punainen
- Kaikki letkut toimitetaan ISO-standardin vaatimusten mukaisilla koeponnistus- ja tarkastustodistuksilla
- Kompakti rakenne ja turvallisuusvaatimusten mukainen vuotosuojaletku
- Ainutlaatuinen patentoitu tiivistysratkaisu
- Ei öljyvuotoa liittämisen- tai irrottamisvaiheessa

Liitinerunko ja liittinnipa ovat pikakiinnitteiset 1/4" BSP x 1/4" BSP CEJN -adapterilla. Liittimissä on vakiona pölynsuojat.

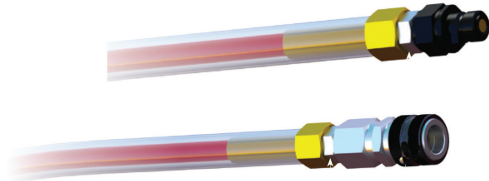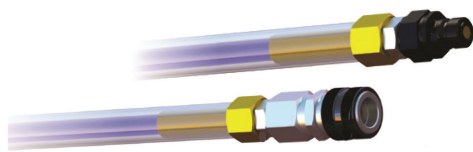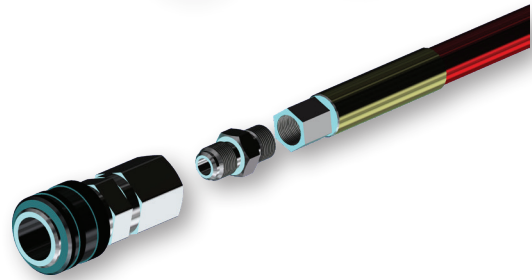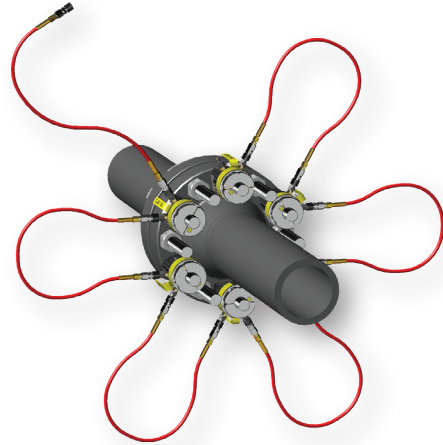

Nimike	Kuvaus	Väri
KPHL1500-X	Korkeapaineletku 1 500 bar, pituus x metriä, naaras-uros 116-liittimet	sininen
KPHL1501-X	Korkeapaineletku 1 500 bar, pituus x metriä, naaras-naaras 116-liittimet	sininen
KPHL1502-X	Korkeapaineletku 1 500 bar, pituus x metriä, uros-uros 116-liittimet	sininen
KPHL2500-X	Korkeapaineletku 2 500 bar, pituus x metriä, naaras-uros 125-liittimet	punainen
KPHL2501-X	Korkeapaineletku 2 500 bar, pituus x metriä, naaras-naaras 125-liittimet	punainen
KPHL2502-X	Korkeapaineletku 2 500 bar, pituus x metriä, uros-uros 125-liittimet	punainen