


KALIBROINTIPENKIT

Norbarin kalibrointipenkit tarjoavat tarkan ja kustannustehokkaan menetelmän momenttiavainten testaamiseen ja kalibrointiin.

TWL1500

- Erinomainen tarkkuus
- Testaus vaakatasossa
- Testaus myötä- tai vastapäivään
- Laaja yhteensopivuus Norbar-antureille ja -näyttölaitteille
- Käytännöllinen ja helppokäyttöinen
- Vankka rakenne
- Laaja 145 – 1 500 mm:n käyttöalue momenttiavainpituuksille

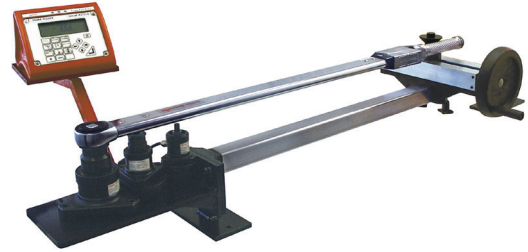


ISO 1500

- Korkean hyötysuhteen 1200:1 vaihdelaatikko sallii suuret momentit ja varmistaa, että avaimen kuormituksen nopeus noudattaa standardin vaatimuksia
- Staattisten antureiden helppo vaihtaminen
- Liukuvan vastatuen ansiosta avain pysyy suorassa kulmassa anturiin nähden
- 90°:n kääntyvyys mahdollistaa kalibroinnin kahdessa eri asennossa – joissain avainmalleissa tulokseen vaikuttaa se, missä asennossa avainta kuormitetaan
- Penkistä olemassa myös motorisoitu versio – myös käsikäyttöinen penkki voidaan jälkivarustaa moottorikäyttöiseksi



ISO 3000

- Korkean hyötysuhteen 1250:1 vaihdelaatikko sallii suuret momentit ja varmistaa, että avaimen kuormituksen nopeus noudattaa standardin vaatimuksia
- Staattisten antureiden helppo vaihtaminen
- Liukuvan vastatuen ansiosta avain pysyy suorassa kulmassa anturiin nähden
- Saatavana irrotettavissa oleva jatkovarsi, joka mahdollistaa jopa 2 200 mm pitkien avaimien kalibroinnin

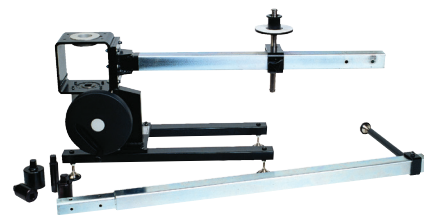

Nimike	Kuvaus	Momenttialue Nm	Avainpituus mm	Adapterit
60246	TWL1500	1 - 1 500	145 - 1 500	-
60118	ISO 1500 90°:n kääntömahdollisuudella	1 - 1 500	200 - 1 200	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
60193	ISO 1500, motorisoitu penkki	1 - 1 500	200 - 1 200	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
60194	Motorisointipaketti ISO 1500:lle	-	-	-
20505	ISO 3000	1 - 3 000	200 - 2 250	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2
20588	Vastavoimalevy	-	125 - 180	-