





LETKUASETELMAT JA LIITTIMET

Joustavien letkuasetelmaratkaisujen avulla yhden tai useamman kiristystyökalun liittäminen pumppuun käy nopeasti ja vaivattomasti. Vakiomittoina letkuja on saatavana puolen metrin välein aina kuuteen metriin asti – muita pituuksia myös tilauksesta. Kaikki letkut toimitetaan turvallisuusvaatimusten mukaisella läpinäkyvällä PVC-vuotosuojaletkulla.

OMINAISUUDET:

- Korkea paineenkesto ja haurastumaton, pitkäikäinen letkumateriaali
- Varustettu yhteensopivilla liittinnipoilla ja liittinrungoilla
- Työpaineet 1 000, 1 500, 1 800 ja 2 500 bar
- Letkut ovat värikoodattuja – 1 500 barin letku on sininen ja 2 500 barin letku punainen
- Kaikki letkut toimitetaan ISO-standardin vaatimusten mukaisilla koeponnistus- ja tarkastustodistuksilla
- Kompakti rakenne ja turvallisuusvaatimusten mukainen vuotosuojaletku
- Ainutlaatuinen patentoitu tiivistysratkaisu
- Ei öljyvuotoa liittämisen- tai irrottamisvaiheessa

Liitinrunko ja liittinnippa ovat pikakiinnitteiset 1/4" BSP x 1/4" BSP CEJN -adapterilla. Liittimissä on vakiona pölynsuojat.

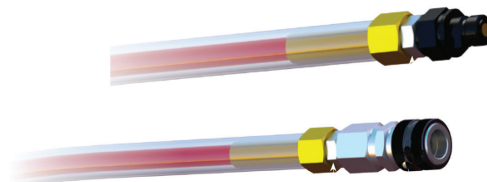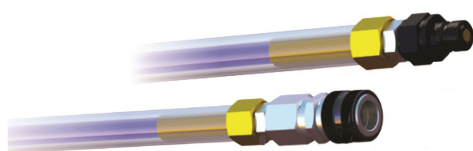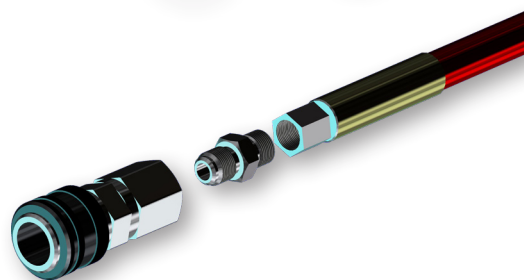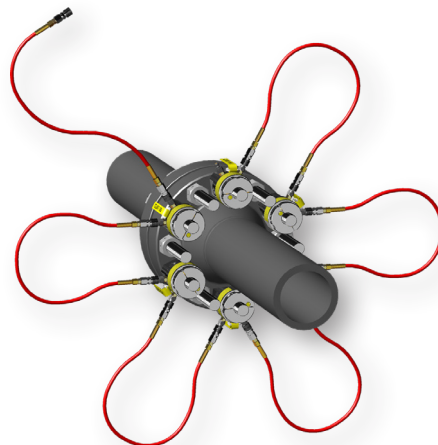

Nimike			Pituus	Kuvaus
	Paine	Liittimet		
KPHL	15	00	-	2 Korkeapaineletku 1500 bar, p = 2 m, Uros - Naaras
10	1 000 bar	00	Uros - Naaras	1 1 m
15	1 500 bar	01	Naaras - Naaras	1.5 1.5 m
18	1 800 bar	02	Uros - Uros	2 2 m
25	2 500 bar	03	Ei liittimiä	3 3 m
		04	Linkittävä	5 5 m
				10 10 m

LISÄVARUSTEET

Vahvasta teräksestä valmistettu teräsrunko, johon on liitetty ruostumattomasta teräksestä tehdyt adapterit pikaliittimillä. Saatavilla 1 500 bar ja 2 500 bar malleina.

- Koeponnistettu ennen toimitusta
- CE merkitty
- 1 500 bar ja 2 500 bar mallit
- Vahva teräsrunko
- Saatavilla sulkuventtiilillä ja ilman

Nimike			Kuvaus
	Paine	Ulostulot	
KPJT	1500	T2.1	Korkeapainejakotukki 1500 bar, 2-tie- 116-liittimet
Nimike	Kuvaus		
1500	1 500 bar		
2500	2 500 bar		
Nimike	Kuvaus		
T2.1	2-tie		
T3.1	3-tie		
T4.1	4-tie		
T5.1	5-tie		
T6.1	6-tie		
T7.1	7-tie		
T8.1	8-tie		
T9.1	9-tie		
T10.1	10-tie		