

NORBAR EBT -AKKUVÄÄNNIN

Norbar EBT -sarjan anturoiduissa akkuvääntimissä on hiiliharjattomat moottorit sekä tiedonkeruu ja siirtovalmiudet vakiona. Pitkä ja periksiantamaton kehitystyö yhdessä Norbarin laadukkaan välitysvaihteiston kanssa ovat tuoneet markkinoille akkuväänninsarjan, joka ei laadukkuudeltaan, nopeudeltaan ja tarkkuudeltaan muita kumarra.




- Tarkkuus parempi kuin $\pm 3\%$
- Huoltovapaa uuden sukupolven harjaton moottori
- Norbarin maineikas ja vahva vaihteisto – yli 10 vuoden tuotekehityksen tulos
- Nopeasti ja helposti vaihdettava vääntiö
- Tehokas LED-valo työkohteen valaisemiseksi
- Ergonomisesti suunniteltu kahva ja liipaisin
- Vankka teräksinen vastavoimajalka toimitetaan vakiona
- 18 V/5.0 Ah:n akku takaa erinomaisen suorituskyvyn


Langaton Norbar EBT -akkuvääntin on luotettava valinta kaikkiin teollisuuden ja kokoonpanon kiristystöihin. Vääntimen 18 V/5,0 Ah:n akku sekä tehokas sähkömoottori takaavat erinomaisen työsuorituksen ilman pelkoa ylikuumenemisesta pitkässäkin käytössä. Väännintä on saatavana sekä yksinopeuksisena että automaattisena kaksinopeuksisena mallina. Kattavien työskentelyä helpottavien ominaisuuksien, kuten OLED-näytön, led-valon, "ease-of-use-moodin" sekä lisävarusteena saatavan turvakytimen ansiosta EBT:llä työskentely on aina niin vaivatonta ja turvallista kuin mahdollista.

EBT-akkuväänninpakettiin kuuluu vakiona työskentelyä keventävä, helposti asennettava kantokahva. Vääntimeen on lisäksi mahdollista saada laaja valikoima erilaisia käyttöä helpottavia lisävarusteita kuten vastavoimavarsia tai paremman käytettävyyden ja työergonomian ahtaissa sekä hankalissa paikoissa tarjoava kulmavaihe.


Väännin on mahdollista ostaa joko pelkkänä runkona tai pakettina, johon sisältyy myös kaksi kappaletta akkuja sekä lataustelakka, joka mahdollistaa jopa kolmen akun lataamisen samanaikaisesti. Lataustelakalla kolmen akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää vain 45 minuuttia.




EBT-vääntimessä vakiona "EvoLog-ohjelmisto" tiedonhallintaa ja työkalujen konfigurointia varten



Reaaliaikainen lokitietojen lähetys



Kyky tuottaa ja tallettaa reaaliaikaista grafiikkaa

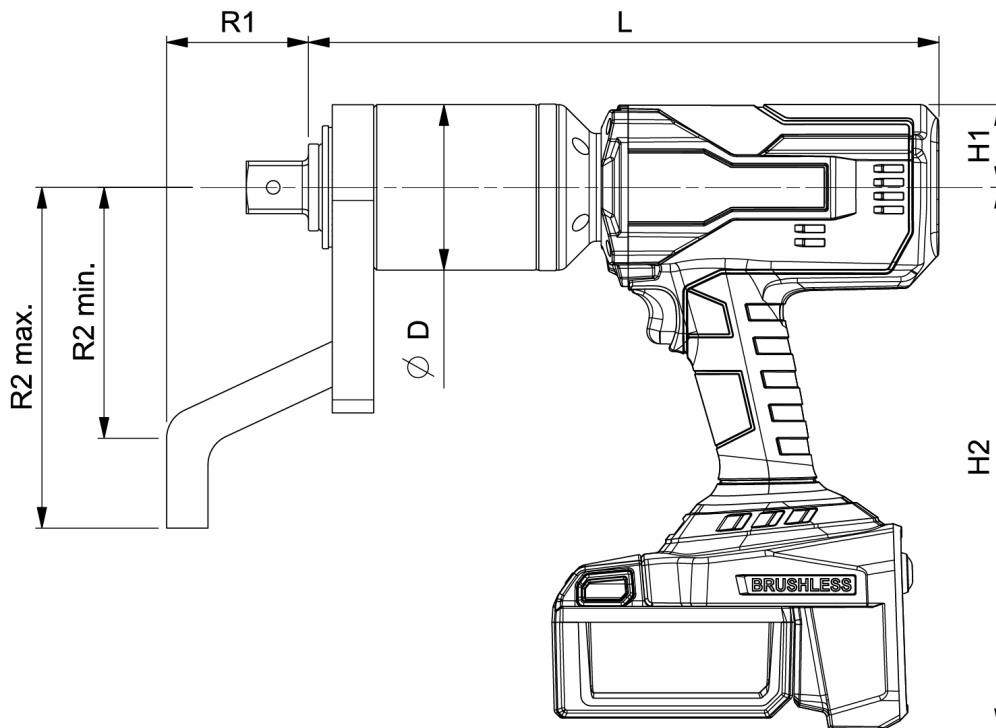

TEKNISET TIEDOT

Malli*	Nimike	Vääntiö	Laajennettu käyttöalue Nm	Kalibroitu momenttialue Nm	Mitat mm							Kierrosnopeus rpm	Paino kg**	Vasta-voimavarsi kg
					ØD	H1	H2	L	R1	R2 min.	R2 max.			
Yksinopeuksiset mallit														
EBT-52-800	180850	3/4"	100 - 800	160 - 800	52	40	262	271	59	68	131	11,2	3,7	0,8
EBT-72-1350	180898	3/4" & 1"	120 - 1 350	200 - 1 350	72	40	262	298	76	124	167	6,5	5,7	1,4
EBT-68-2000	181305	1"	200 - 2 000	400 - 2 000	68	40	262	294	75	133	165	4,2	4,9	1,1
EBT-80-2700	180946	1"	270 - 2 700	400 - 2 700	80	40	262	298	76	124	167	3,3	5,9	1,4
EBT-92-4000	180994	1"	400 - 4 000	800 - 4 000	92	40	262	352	70	125	175	2,3	7,9	2,5
EBT-119-7000	181482	1 1/2"	1 400 - 7 000	1 400 - 7 000	119	40	262	378	90	160	210	1,2	13,1	3,9
Automaattiset kaksinopeusmallit														
EBT-72-1350	180922	3/4" & 1"	338 - 1 350	338 - 1 350	72	40	262	317	76	124	167	32,0	5,9	1,4
EBT-80-2700	180970	1"	676 - 2 700	676 - 2 700	80	40	262	333	76	124	167	13,0	6,8	1,4
EBT-92-4000	181018	1"	1 000 - 4 000	1 000 - 4 000	92	40	262	387	70	125	175	9,5	8,3	2,5

*) Kaikki mallit varustettavissa kahden käden käyttöä vaativalla turvakytkimellä

**) Ilman akkua ja vastavoimajalkaa



Vastavoimavarsi



Kulmavaihte



Tukikahva



18 V/5,0 Ah:n akku



OLED-näyttö