


TRUE-LOCK BACKUP WASHER -ALUSLEVY




HYTORC True-Lock Backup Washer -aluslevy takaa luotettavat pulttitulokset lukitusominaisuudellaan, joka minimoi löystymisen ja pitää pultit tiukasti paikoillaan dynaamisissa kuormituksissa. Sen pinnalle strategisesti sijoitettu uurrettu nauha estää esijännitetyn kiinnittimen löystymisen ilman erityislaitteita. Tämä innovatiivinen muotoilu on todennettu alan standardina pidetyssä Junker-testissä, joka simuloi poikittaisia voimia, jotka tyypillisesti löysäyvät kokoonpanoja.

Kestävyyden takaamiseksi True-Lock Backup Washer -aluslevy on valmistettu karkaistusta seosteräksestä, joka täyttää ASTM F436- ja F3394-standardit ja viimeistelty mustalla oksidilla korroosiosuojaksi. Nämä aluslevyt ovat loistava valinta vaativiin rakenteellisiin ja teollisiin sovelluksiin, tarjoamalla luotettavan ratkaisun ruuviliitosten eheyden ylläpitämiseen.


Ruuvikoko	Nimike	ID (mm)	OD (mm)	T (mm)
M14	TLW-M14	15	28,40	3,10
M16	TLW-M16	17	30,96	3,10
M18	TLW-M18	19	36,37	3,30
M20	TLW-M20	21	37,01	3,30
M22	TLW-M22	23	40,64	3,30
M24	TLW-M24	25	47,37	4,10
M27	TLW-M27	28	52,25	4,10
M30	TLW-M30	31	58,60	4,80
M33	TLW-M33	34	63,30	4,80
M36	TLW-M36	37	69,85	4,80
M39	TLW-M39	40	74,57	4,80
M42	TLW-M42	43	80,75	6,40
M45	TLW-M45	46	85,22	6,40
M48	TLW-M48	50	91,87	6,40
M52	TLW-M52	54	96,19	6,40
M56	TLW-M56	58	108,71	7,60

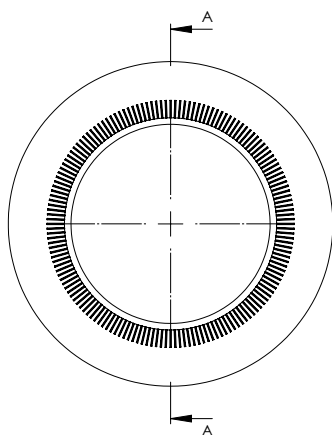

SIDE B



SIDE A

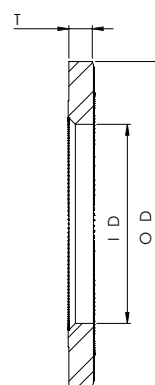

SECTION A-A