

MINITUNKIT

- Matala ja kompakti
- Ei tarvitse erillistä pumppuyksikköä
- Kevyt ja pieneen tilaan mahtuva
- Kätevä kuljetuskoko
- Vaihdeettava männänpää (J11050)

| Nimike | Nosto-teho tn | Nosto-korkeus mm | Mitat mm | | | Paino kg |
|--------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|
| | | | Korkeus min. | Korkeus max. | Pohjan pit. x lev. | |
| J11050 | 5 | 20 | 60 | 80 | 124 x 116 | 2,1 |
| J11055 | 5 | 38 | 85 | 123 | 124 x 116 | 2,4 |
| J11100 | 10 | 41 | 122 | 163 | 125 x 112 | 5,7 |
| J11200 | 20 | 41 | 130 | 171 | 137 x 122 | 7,6 |



J11050

KYNSITUNKIT

- Lämpökäsitelty ja kromipinnoitettu
- Ei tarvitse erillistä pumppuyksikköä
- Kromipinnoitettu mäntä parantaa suorituskykyä ja pidentää tiivisteiden käyttöikä
- Patentoitu ohivirtausventtiili suojaa hydraulijärjestelmää ylikuormituksen aiheuttamilta vahingoilta

| Nimike | Nosto-teho tn | Nosto-korkeus mm | Alatason mitat mm | | Ylätason mitat mm | | Pohjan pit. x lev. | Paino kg |
|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| | | | Korkeus min. | Korkeus max. | Korkeus min. | Korkeus max. | | |
| J13060 | 3 | 130 | 15 | 147 | 229 | 358 | 152 x 112 | 16,4 |
| J13120 | 6 | 130 | 23 | 152 | 267 | 396 | 279 x 191 | 24,9 |
| J13200 | 10 | 130 | 28 | 160 | 279 | 409 | 295 x 229 | 38,1 |
| J13300 | 15 | 130 | 28 | 168 | 333 | 472 | 318 x 274 | 52,9 |



J13200

LEVITTIMET

BVA:n levittäjät sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi laippojen levittämiseen, nostamiseen ja koneikkojen linjaukseen.


- Suunniteltu käytettäväksi hankalissa ja ahtaissa paikoissa
- Leuat sulkeutuvat palautusjousen ansiosta automaattisesti, kun paine vapautetaan



| Nimike | Teho tn | Öljytilavuus cc | Mitat mm | | | | | Paino kg |
|--------|---------|-----------------|----------|-----|----|----|----|----------|
| | | | A | B | C | D | E | |
| SR05 | 0,5 | 10 | 90 | 192 | 13 | 52 | 60 | 2,2 |
| SR10 | 1 | 14 | 99 | 167 | 12 | 55 | 56 | 2,3 |



SR10




| Nimike | Teho tn | Öljytilavuus cc | Isku mm | Laipan max paksuus |
|--------|---------|-----------------|---------|--------------------|
| HFS05 | 5 | 16 | 25 | 51 x 58 |
| HFS10 | 10 | 74 | 51 | 51 x 91 |





| Nimike | Tyyppi | Öljytilavuus cc | Levitysvoima max | Levitys etäisyys max* (mm) | Levitys etäisyys minim (mm) | Leveys (mm) | Paino kg |
|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| MFSS08 | Mekaaninen | - | 78 | 80 | 6 | 60 | 6.2 |
| HFSS14 | Hydraulinen | 74 | 137 | 80 | 6 | 60 | 10.2 |



*] Käyttämällä CFSS02

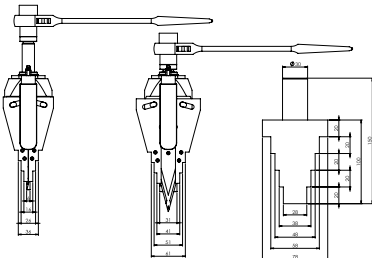

MFSS08



HFSS14



CFSS02