

MINITUNKIT

- Matala ja kompakti
- Ei tarvitse erillistä pumppuyksikköä
- Kevyt ja pieneen tilaan mahtuva
- Kätevä kuljetuskoko
- Vaihdeettava männänpää (J11050)

Nimike	Nosto-teho tn	Nosto-korkeus mm	Mitat mm			Paino kg
			Korkeus min.	Korkeus max.	Pohjan pit. x lev.	
J11050	5	20	60	80	124 x 116	2,1
J11055	5	38	85	123	124 x 116	2,4
J11100	10	41	122	163	125 x 112	5,7
J11200	20	41	130	171	137 x 122	7,6



J11050

KYNSITUNKIT

- Lämpökäsitelty ja kromipinnoitettu
- Ei tarvitse erillistä pumppuyksikköä
- Kromipinnoitettu mäntä parantaa suoritussykyä ja pidentää tiivisteiden käyttöikää
- Patentoitu ohivirtausventtiili suojaa hydraulijärjestelmää ylikuormituksen aiheuttamilta vahingoilta

Nimike	Nosto-teho tn	Nosto-korkeus mm	Alatason mitat mm		Ylätasen mitat mm		Pohjan pit. x lev.	Paino kg
			Korkeus min.	Korkeus max.	Korkeus min.	Korkeus max.		
J13060	3	130	15	147	229	358	152 x 112	16,4
J13120	6	130	23	152	267	396	279 x 191	24,9
J13200	10	130	28	160	279	409	295 x 229	38,1
J13300	15	130	28	168	333	472	318 x 274	52,9



J13200

LEVITTIMET

BVA:n levittäjät sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi laippojen levittämiseen, nostamiseen ja koneikkojen linjaukseen.


- Suunniteltu käytettäväksi hankalissa ja ahtaissa paikoissa
- Leuat sulkeutuvat palautusjousen ansiosta automaattisesti, kun paine vapautetaan



Nimike	Teho tn	Öljy- tilavuus cc	Mitat mm					Paino kg
			A	B	C	D	E	
SR05	0.5	10	90	192	13	52	60	2,2
SR10	1	14	99	167	12	55	56	2,3



SR10






Nimike	Teho tn	Öljytilavuus cc	Isku mm	Laipan max paksuus
HFS05	5	16	25	51 x 58
HFS10	10	74	51	51 x 91




Nimike	Tyyppi	Öljytilavuus cc	Levitysvoima max (kN)	Levitys etäisyys max (mm)	Levitys etäisyys minim (mm)	Leveys (mm)	Paino kg
MFSS08	Mekaaninen	-	78	61 (80*)	6	60	6,2
HFSS14	Hydraulinen	74	143	61 (80*)	6	60	10,2
HFVW16	Hydraulinen	74	143	52	10	60	8,9


*) Käyttämällä CFSS02

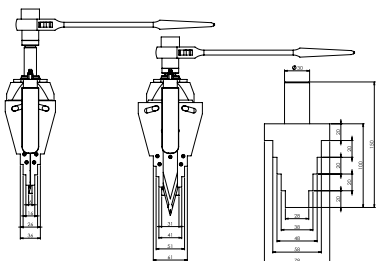

MFSS08



HFSS14



CFSS02