

MUTTERINMURSKAIN



BVA Hydraulicsin mutterinmurskaimet on suunniteltu ensisijaisesti jumittuneiden muttereiden halkaisuun. Terävän leikkuukärjen ja vastakkaisen kuperan vastapisteen yhdistelmä tehostaa halkaisua levittämällä mutteria auki sen sijaan, että se painaisi mutterin kiinni pulttiin.

HYDRAULISET

- Taltoa on suunniteltu parempaa leikkausta ja pidempää käyttöikää varten
- Nopea ja helppo leikkuukärjen vaihto
- Kevyt ja kestävä rakenne
- Taltoa voidaan teroittaa uudelleen
- Alumiininen kuljetuslaukku sisältää myös yhden varaterän



Nimike	Teho tn	Mutterikoot	Avainvälit mm	Öljytilavuus cc	Mitat mm							Nimike terä	Paino kg
					A	B	C	D	E	F	G		
HNS05T	5	M6 - M12	13 - 19	11	40	48	6	19	119	28	99	HNSB05T	1
HNS10T	10	M12 - M16	19 - 24	17	55	71	8	25	153	38	60	HNSB10T	2
HNS15T	15	M16 - M22	24 - 32	40	66	76	10	31	173	49	60	HNSB15T	3
HNS20T	20	M22 - M27	32 - 41	62	75	89	15	35	213	66	60	HNSB20T	4,4
HNS35T	35	M27 - M33	41 - 50	123	96	109	18	45	244	73	60	HNSB30T	8,2
HNS50T	50	M33 - M39	50 - 60	191	106	126	18	54	298	88	60	HNSB50T	12
HNS90T	90	M39 - M48	60 - 75	650	156	181	20	72	350	111	60	HNSB90T	34

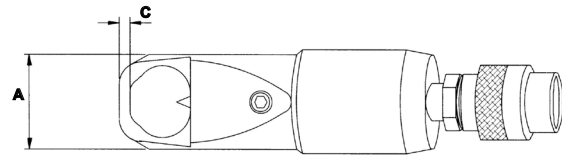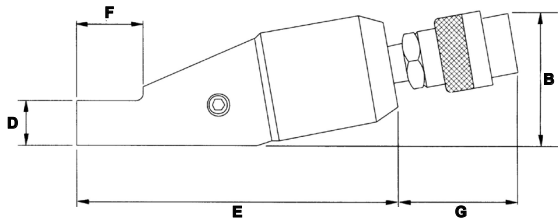

MEKAANISET

Nimike	Min / max mutteri (mm)	Max Nm	A	B	ØD	M	Hex	Terän leveys (mm)	Paino kg
MNS11	4 / 17	50	84	32	21	M14x1.5	22	8	0,2
MNS12	8 / 24	75	102	46	27	M16x1.5	24	13	0,3
MNS13	29 / 36	210	120	61	28	M18x1.5	27	18	0,5
MNS-SET	4 / 32	50 / 210	84 / 120	32 / 61	21 / 28	M14 / M18	22 / 27	8 / 18	1,5



Suosittellemme mekaanisten mutterinmurskaimien kanssa käytettäväksi HTR200 momenttiavainta. MNS-SET kanssa suosittellemme HTR200, H08M22, H08M24 ja H08M27 kokoopanoa.

