
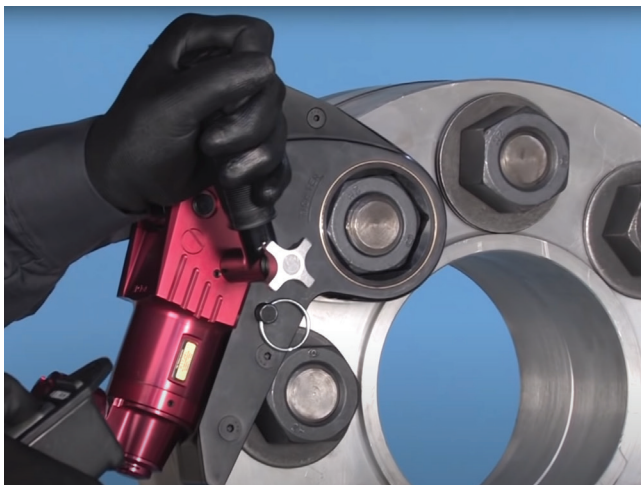



HYTORC XLCT

HYDRAULINEN MOMENTTIVÄÄNNIN

Lenkkipäämallinen XLCT-hydrauliväännin on kaikkien samankaltaisten työkalujen kantaisä ja sen suosio jatkuu edelleen.

- Työkalun helppo aseteltavuus 360° x 270° kääntyvän liitinasetelman ansiosta – liitinasetelma voidaan kääntää työkalun sivulle
- Koot jopa 80 000 Nm:iin asti
- Räikän vapautussalpa estää työkalun jumiutumisen
- Sisältää irrotettavan kannatinkahvan (ei XLCT-2)
- Sisältää kalibrointitodistuksen
- Laaja valikoima lisävarusteita
- Toimitus kuljetussalkussa

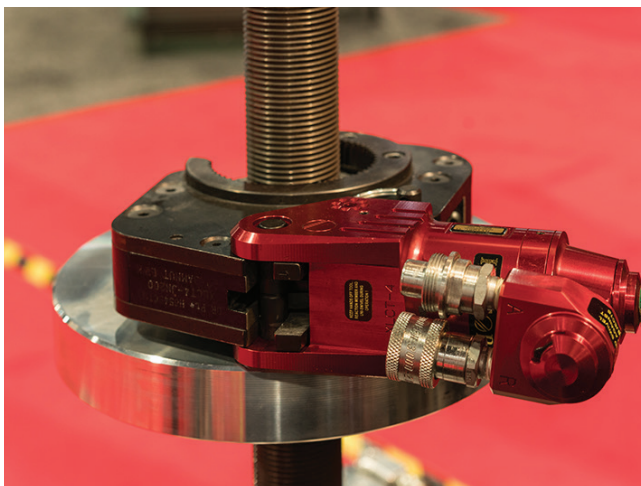

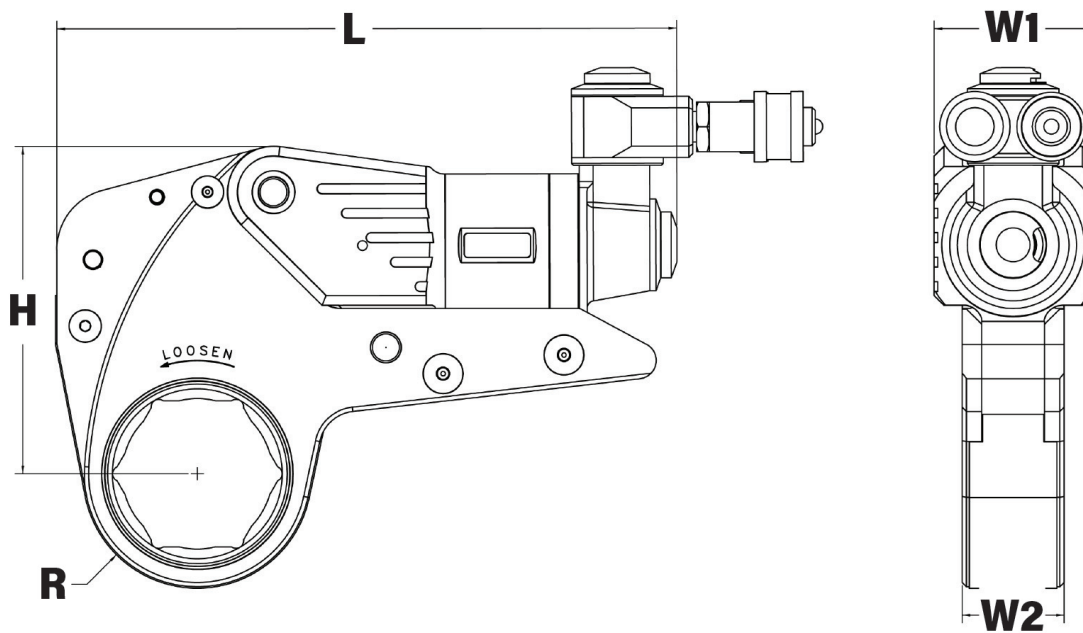

VÄÄNNINKOOT JA MITAT

Malli	Avainväli mm	Momenttialue Nm	R mm min.	R mm. max.	L mm	H mm	W1 mm	W2 mm	Paino kg
XLCT-2	19 - 65	329 - 2 286	26	45	186	102	49	32	0,93
XLCT-4	36 - 80	786 - 5 224	34	59	259	136	66	42	1,93
XLCT-8	50 - 100	1 549 - 11 045	45	73	312	170	82	53	3,25
XLCT-14	70 - 120	2 724 - 18 157	59	88	371	204	99	64	5,14
XLCT-18	75 - 145	3 780 - 25 881	67	98	364	231	111	72	6,75
XLCT-30	90 - 155	6 205 - 41 986	78	122	427	272	131	85	10,82
XLCT-45	95 - 190	9 667 - 66 679	103	124	536	340	152	100	19,50
XLCT-60	150 - 295	12 022 - 80 143	122	128	526	340	164	106	21,80

VAPAUTINVIPU




XLCT on varustettu erillisellä vapautinvivulla, jolla väännin voidaan mahdollisissa kiinnijäämistilanteissa vapauttaa kohteestaan.

LUISTAMATON RÄIKKÄ



Työkalun sisällä on kaksi salpaa, joista toinen estää räikän kääntymisen työskentelyn aikana vastakkaiseen suuntaan.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

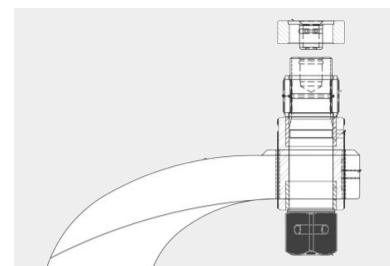

XLCT-malleihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita, joilla väännin on mahdollista muuttaa esimerkiksi neliövääntiöiseksi.