


PNEUTORQUE PTS -SARJAN PAINEILMAVÄÄNTIMET

Norbar PTS -sarjan sitkeästi vääntävät, paineilmatoimiset momenttivääntimet ovat yksinopeuksisia vääntimiä, joiden kehityksessä on ennen kaikkea kiinnitetty huomiota ilmamootorin ominaisuuksiin. PTS-sarjan vääntimissä onkin varta vasten suurmomenttiväänninkäyttöön suunniteltu ja valmistettu ilmamoottori. Yhdessä laadukkaan Norbarin Englannissa valmistaman momentinkertojan kanssa lopputuloksena on momenttiväännin, joka hakee hinta-laatusuhteelta vertaistaan.



PTS-72

- Erinomainen teho-painosuhte
- Erittäin kevyt, peräti 2,5 kg kevyempi kuin edeltävän mallisarjan vastaava väännin
- Suunnanvaihtovipu kätevässä paikassa
- ±5 %:n toistotarkkuus momenttialueella 20–100 %
- Poistoilman suodatinsuuttimen puhallus kohdistettavissa pois käyttäjästä
- Vaihdettava vääntiö
- Erittäin nopea verrattuna muihin yksinopeuksisiin vääntimiin
- Sitkeästi vääntävä – ei iskevän koneen tärinä- ja meluhaittoja
- Hyödyntää samaa Norbar-momentinkertojaa kuin PTM- ja EvoTorque2-sarjan vääntimet, jolloin samat vastavoimavarret käyvät kaikkiin vääntimiin. Kattava valikoima erilaisia vastavoimavarsia.
- Erittäin hiljainen – 77 dB(A)
- Vääntimet toimitetaan kalibrointitodistuksella

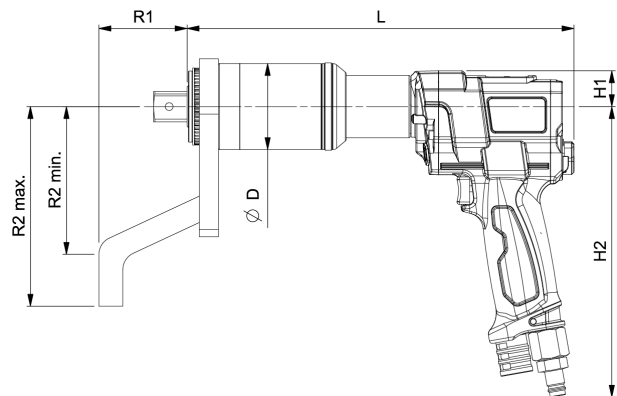

Malli	Nimike	Mitat mm							Vääntiö	Momentti- alue Nm	Nopeus rpm	Paino kg	Vasta- voima- varsi kg
		ØD	H1	H2	L	R1	R2 min.	R2 max.					
PTS-52													
PTS-52-500	180241.B06	52	30	243	264	59	71	131	3/4"	100 - 500	35,5	4,2	0,9
PTS-52-800	180242.B06	52	30	243	264	59	71	131	3/4"	160 - 800	25,7	4,2	0,9
PTS-68													
PTS-68-2000	181454	68	30	243	285	74	120	165	1"	400 - 2 000	9,2	5,4	1,1
PTS-72													
PTS-72-1000	180243.B06	72	30	243	292	76	124	167	3/4"	200 - 1 000	20,4	6,2	1,4
PTS-72-1350	180244.B08	72	30	243	292	76	124	167	1"	270 - 1 350	14,7	6,2	1,4
PTS-80													
PTS-80-2700	180246.B08	80	30	243	291	76	124	167	1"	540 - 2 700	7,3	6,2	1,4
PTS-92													
PTS-92-4000	180250.B08	92	30	243	343	70	125	175	1"	800 - 4 000	5,3	8,6	2,5
PTS-92-4000	180250.B12	92	30	243	343	70	125	175	1 1/2"	800 - 4 000	5,3	8,6	2,5
PTS-119													
PTS-119-6000	180248.B12	119	30	243	369	90	162	210	1 1/2"	1 200 - 6 000	2,6	12,5	3,8
PTS-119-7000	180249.B12	119	30	243	369	90	162	210	1 1/2"	1 400 - 7 000	2,6	12,5	3,8